



## Le 1er configurateur de voile d'ombrage sur mesure : obtenez directement et sans intermédiaire votre installation complète

Le prix de votre toile avec la couleur, l'accastillage, les tendeurs inox, les poteaux, l'enrouleur

[Commander directement vos voiles d'ombrage sur mesure](#)

**Voici quelques informations pour vous aider à configurer votre voile d'ombrage sur mesure en 5 étapes.**




Fiche de prise de cotation

[\*\*Imprimer fiche de relevé sur site en triangle, carré, trapèze, rectangle\*\*](#)

[\*\*Imprimer fiche de relevé sur site en 6-7-8 points d'accroche\*\*](#)

Lien **INFO disponible** sur le configurateur avec conseils supplémentaires.

- 1 Sélectionner la forme de votre voile d'ombrage sur mesure, 3, 4, 5 points
- 2

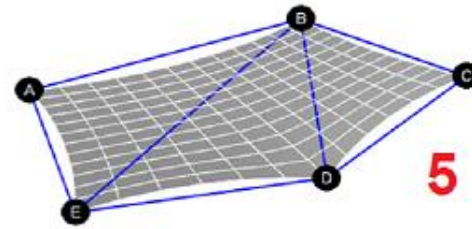

- Triangle 3 points
- Carré, rectangle, trapèze, 4 points
- Pentagone, 5 points

- 2 Indiquer vos dimensions en mm A-B etc. : millimètres

***Pour la diagonale, dessiner votre voile sur papier et mesurer la diagonale.***

3 Sélectionner le choix de matière, **230gm** (longueur maxi 6000mm) ,**340gm²**, **430gm²**, **Dual 350 (2couleurs)**

4 Choisir votre **couleur**



Aquatic Blue



Navy Blue



Turquoise



Royal Purple



Deep Ochre



Cayenne



Cherry Red



Orange



Brown



Cedar




Desert Sand



Yellow



Brunswick Green




Rivergum




Steel Grey




Bright Green



Black



Charcoal



Gun Metal




Natural



Sky Blue



White

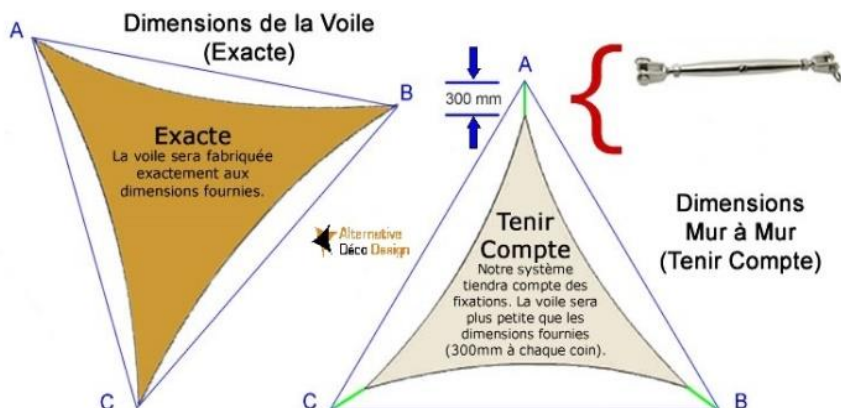

## 5 Tenir compte ou cote exacte

Vous devez spécifier les dimensions. Cela peut être exacte ou tenir compte :

- **Exacte** : La voile sera fabriquée exactement aux dimensions demandées
- **Tenir compte** – Notre système tiendra compte des fixations. La voile sera symétriquement réduite de 300mm à chaque coin symétriquement. **Nous vous conseillons de prendre ce choix afin d'éviter toute erreur.**
- *Nous vous conseillons de prendre les mesures au sol de point à point et de mettre les dimensions en mm et mettre Tenir compte, c'est plus simple et rapide.*

**Voilà, vous avez votre voile d'ombrage sur mesure**

**Notre configurateur vous permet aussi de choisir l'accastillage, avec l'emmagasineur et les poteaux**

## 6 Platine ou piton à sceller dans le mur avec Tendeur **M10** jusqu'à 25m<sup>2</sup> ou **M12** au-delà







7 enroulé, déroulé, vous avez la possibilité d'enrouler votre voile pour l'hiver.

**Poulie crantée**


Corps robuste de l'emmagineur, usiné dans la masse (aluminium). Le système d'entraînement est souple et fiable.




✓ S'adapte à de nombreuses formes de toile d'ombrage :

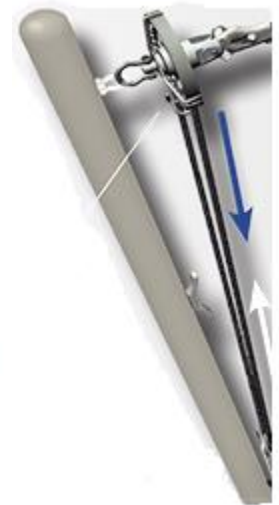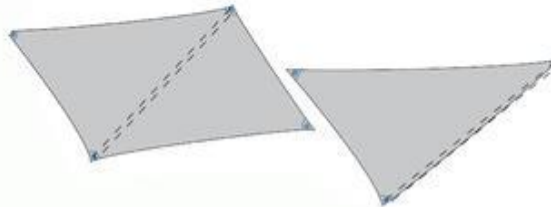

**DÉROULER - ENROULER**

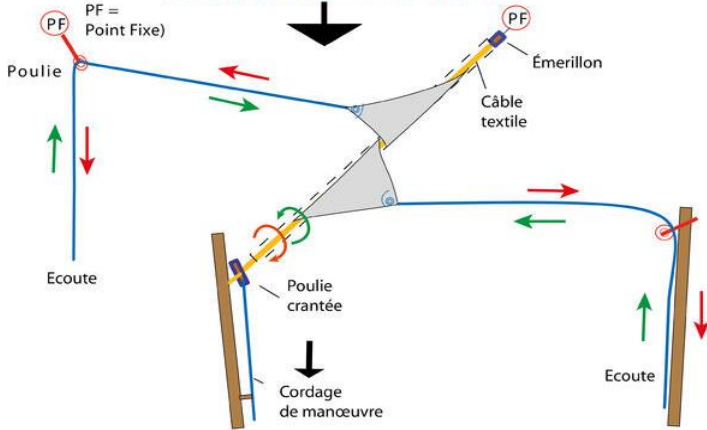

**VOILE DÉROULÉE**

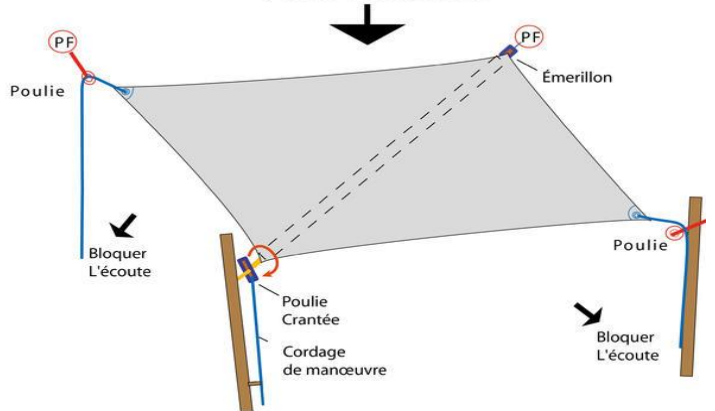


✓ Une gamme adaptée :

MODÈLE EMMAGASINEUR	SAFE WORKING LOAD (charge «sûreté» de travail)	CÂBLE ANTI-TORSION	
		LONGUEUR* (mètres)	DIAM. (mm)
FX Sun 90	400 kg	4 M	ø 8 mm
FX Sun 150	600 kg	7 M	ø 8 mm
FX Sun 250	1000 kg	10 M	ø 11 mm

\* à titre indicatif

8 poteaux inox, indiquer le nombre de poteaux, 1,2 ,3 ,4

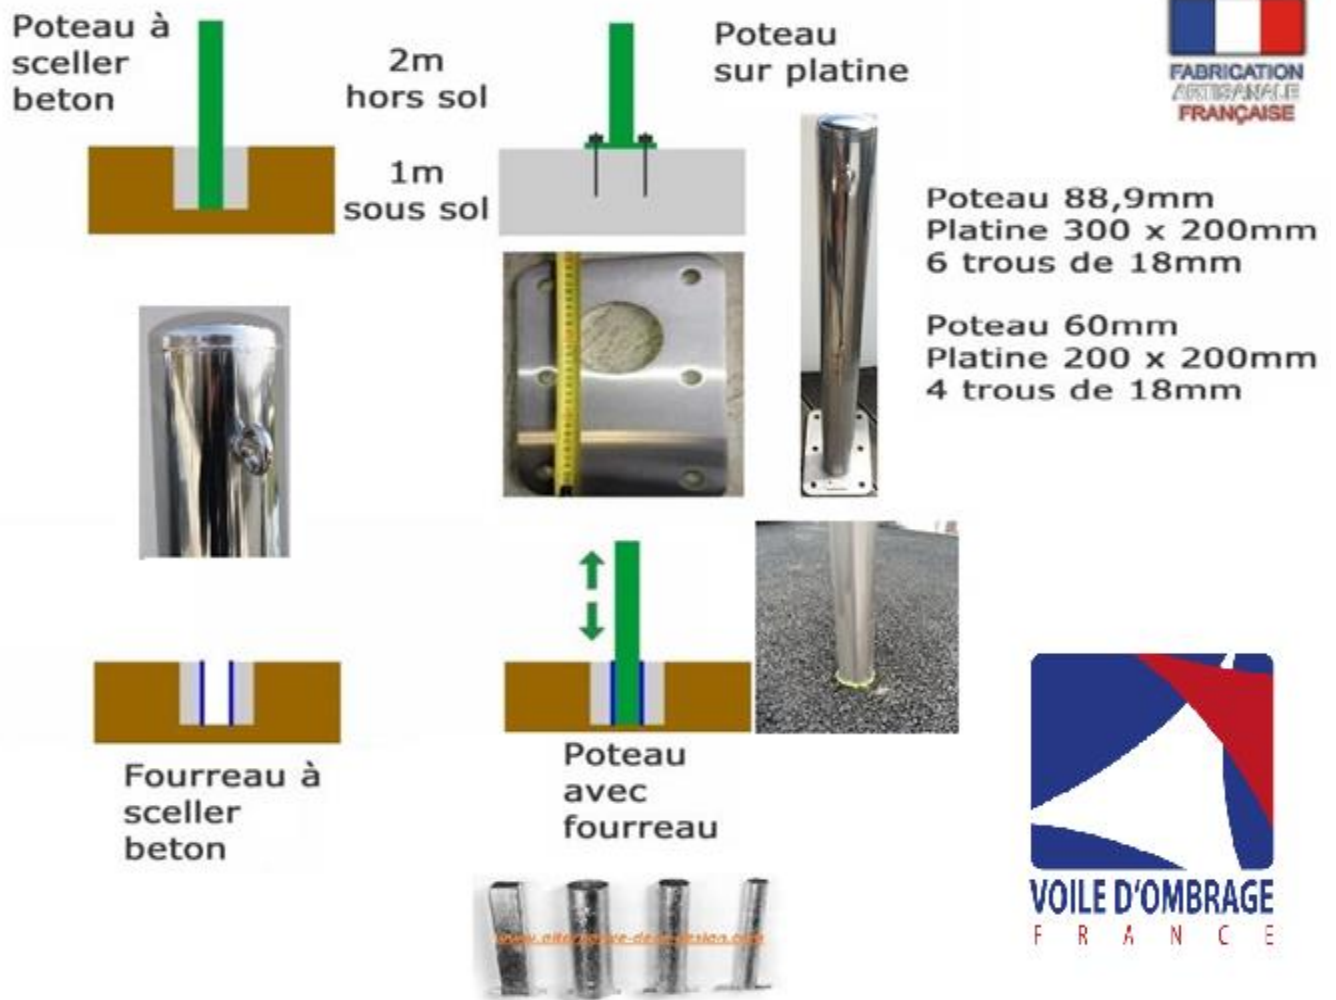

9 Indiquer le ø des poteaux 60.3 ou 88.9 mm

Superficie de la voile m2	Vent	Poteau Diamètre mm		
		60	88,9	
< 15	Faible	✓	✓	
15 - 25	Moyen	✗	✓	
25 - 35	Fort	✗	✓	
Force horizontale maximale à 2m de hauteur en Kg		96	175	

10 Indiquer le type de pose, avec fourreau, sur platine au sol ou à sceller

11 sol C'est le vôtre nous fabriquons sur mesure, indiquer la hauteur en m hors sol Jusqu'à 3m hors